

Especificación Técnica, Central Monofásica 5000

Descripción:

Central Monofásica 2P+T – Múltiples Tomacorrientes
Carga Máxima Simultánea 25A.

Código:

5000

Materiales:

Cuerpo: Xenoy (PBT+PC) – Auto extingüible - Color Amarillo
Tapa protectora: Policarbonato translucido.

Cuerpo Tomacorrientes: Policarbonato
Frente Tomacorrientes: ABS gris
Contactos Tomacorrientes: Latón de 0,65mm
Bornes Tomacorrientes: Tuercas y tornillos M3.5 niquelados

Protecciones:

- Interruptor Termo magnético: 25A -2P – 6KA –clase C
- Interruptor Diferencial: 25A -2P – 30mA

Protecciones con sello de certificación y marca



El pie se comercializa por separado bajo el código 5020

Tomas de Conexión:

- 2 Tomacorrientes Universales: 10/15A - 250V~
(Americano Nema 5-15R, 3 en línea Ø4 y Ø5mm, IRAM 2071)
- 3 Tomacorrientes Binorma: 10A - 250V~ IRAM 63072.
- 2 Tomacorrientes Schuko – receptividad múltiple: 10/16A - 250V~ IRAM NM 60884-1 +UNIT 821-91

Conexión:


Cable 3 x 2,5 mm² - IRAM 247 - 16 metros de longitud – Color amarillo

Nota: el cable se provee sin ficha en el extremo para conectar al tablero de suministro

Grado de Protección: IP20

Diagrama Unifilar

1	Cable 3 x 2,5 mm ² - 16m
2	Termomagnética - 2p - 25A - 6KA C
3	Diferencial - 2p - 30 mA - 25A
4	Ojo de buey 3 W - 220 V
5	Conductor de 2,5 mm ² aislado
6	2 tomas universales 10 A - 250 VcA
7	2 tomas Schuko 16 A - 250 VcA
8	3 tomas binorma 10 A - 250 VcA
9	2 x Conductor Rígido Ø1,5 Aislado
10	1 x Conductor Rígido Ø1,5 P/vivo
11	1 x Conductor Rígido Ø1,5 P/neutro

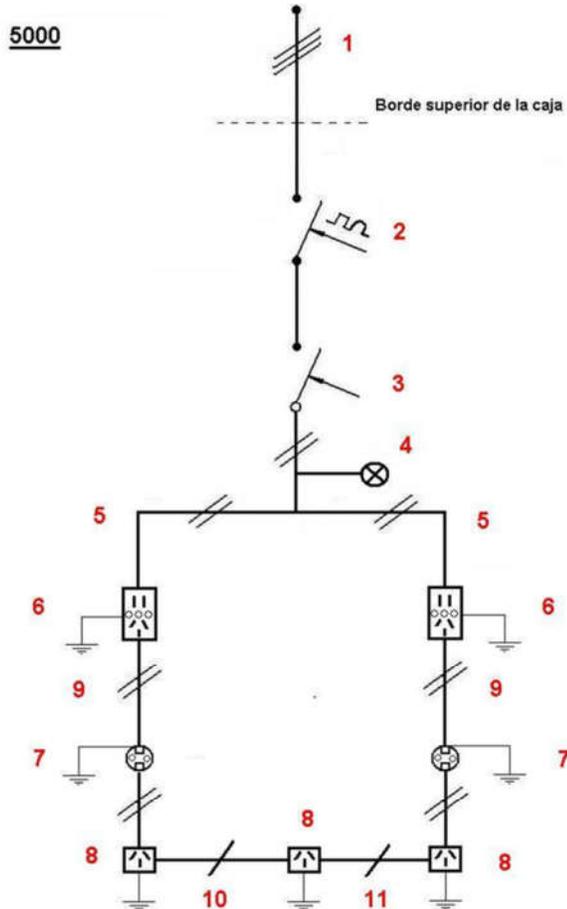

GARANTÍA:

El producto Central Monofásica 2P+T – Múltiples Tomacorrientes código 5000 ha sido fabricado respetando las más altas normas de calidad. A pesar de ello en caso de defecto de alguna de sus partes o en su funcionamiento, la reparación se efectuará sin cargo según las condiciones establecidas a continuación:

Esta garantía ampara al producto por el lapso de 12 meses a partir de la fecha de compra del producto, lo cual deberá demostrarse mediante la presentación de la correspondiente factura. En aquellos casos que el producto deba ser transportado al servicio técnico durante la vigencia del presente certificado, los gastos de traslado y seguro se registrarán conforme a la LEY 24.240 quedando a cargo del responsable de la garantía durante los primeros 6 meses, una vez transcurrido dicho periodo, los mismos quedarán a cargo del consumidor. CAMBRE I.C. Y F.S.A no será responsable de los daños personales o la propiedad que pudieran surgir como consecuencia de la mala instalación o del empleo del producto para usos distintos de los especificados en el presente instructivo. Esta garantía NO cubre (por lo que será a cargo del comprador) la Instalación, Desinstalación o limpieza.

La garantía NO será aplicada si:

- 1) El producto ha sido empleado para un uso distinto del especificado en el presente instructivo.
- 2) El producto ha sido sometido a tensiones, corrientes o cargas por sobre los niveles máximos y mínimos especificados en el presente instructivo
- 3) El producto ha sido instalado o conectado en forma distinta de lo indicado en el presente instructivo.
- 4) El producto ha sido montado sin respetar las recomendaciones y/o indicaciones descriptas en el presente instructivo.
- 5) El producto ha sido abierto, reparado o modificado por personal no autorizado.
- 6) Hay daños causados debidos a accidentes, desastres naturales, mal uso intencional o accidental, uso de abrasivos, humedad excesiva, inundaciones o entrada de agua, exposición a fuentes de calor excesivo, rayos, cambios bruscos de tensión en la red eléctrica, golpes y caídas.

La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin que ellas sean consideradas cambios unilaterales y perjudiciales a terceros.