


BX800CI-AR

Unidad Back-UPS de APC, de 800 VA y 230 V, AVR, Argentina

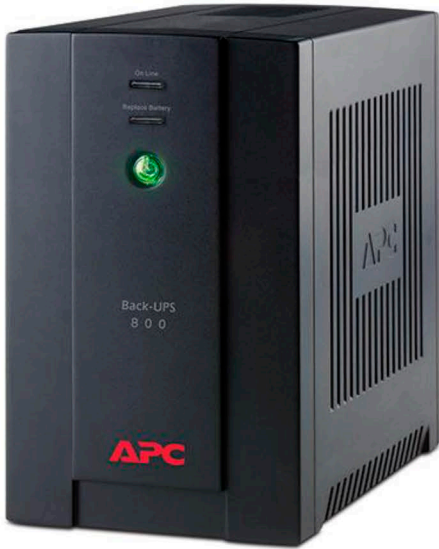

- **Alarmas sonoras**
Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
- **Regulación automática de tensión**
Aumenta la tensión baja y reduce la tensión alta automáticamente hasta llegar a niveles convenientes para su equipo.
- **Notificación sobre fallas de la batería**
Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
- **Capacidad de arranque en frío**
Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
- **Notificación de desconexión de baterías**
Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
- **Manejo inteligente de la batería**
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
- **LED Indicators**
Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
- **Indicador LED de recambio de baterías**
Todos los gabinetes universales para uso en exteriores vienen equipados con cableado y disyuntores para baterías.
- **Interruptor de circuito reinicialable**
Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.
- **Conectividad USB**
Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.

Protección

- Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente)
Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.
- Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.

Seguridad

- Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.

Características de marketing

- Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.

Disponibilidad

- Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
- Notificación sobre fallas de la batería
Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
- Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.

Manejabilidad

- Alarmas sonoras
Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
- Pantalla de estado LED
Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Salida

- Capacidad de potencia de salida
480Vatios / 800VA
- Máxima potencia configurable (vatios)
480Vatios / 800VA

- Tensión de salida nominal
230V
- Frecuencia de salida (sincronizada con la red)
50/60 Hz +/-1 Hz

- Frecuencia de salida (no sincronizada)
50/60 Hz +/-1 Hz

- Topología
Línea interactiva

- Tipo de forma de onda
Aproximación acompasada de una onda sinusoidal

- Duración de transferencia
8ms typical : 12ms maximum

Entrada

- Entrada de voltaje
230V
- Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
- Tipo de enchufe
Australian/Chinese
- Longitud del cable
1.16metros
- Variación de tensión de entrada para operaciones principales
150 - 280V
- Corriente máxima de entrada
3.0A

Baterías y autonomía

- Tipo de batería:
Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
- Tiempo de recarga típico
8hora(s)
- Batería de recambio
[RBC17](#)
- Vida útil esperada de las baterías (años)
3 - 5

-
- Cantidad de cartuchos de batería de recambio
-

1

- Autonomía
-

[Ver Gráfico de autonomía](#)

[Ver Cuadro de autonomía](#)

- Rendimiento
-

[Ver Gráfico de eficiencia](#)