



# LEDVANCE

## LEDVANCE®

### INSERT

#### 18W 100-240V

#### 3000K, 6500K




#### Beneficios

- ✓ Driver externo plug & play;
- ✓ Diseño compacto y de fácil instalación;
- ✓ Presillas metálicas recubiertas en goma;

**ECONOMIA**

**40%**

**VIDA ÚTIL  
30.000h**

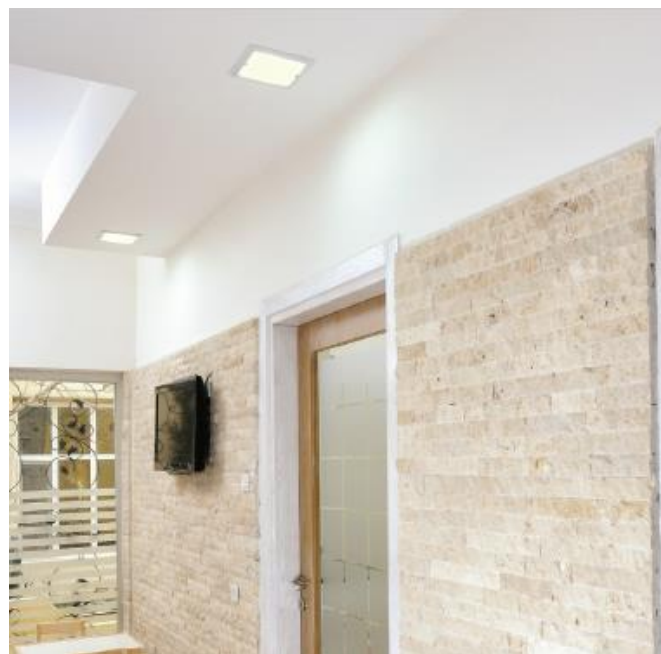

#### Aplicaciones



Dormitorio



Living



Escritorio



Alacena



Local comercial




Aprende a instalar las Lumináries **LEDVANCE**.  
**¡Es muy fácil!**

## Ficha técnica de producto

Potencia nominal (W)	18W
Equivalencia	2x CFLi 15W
Tensión nominal (V)	100-240V
Amperaje	216-112 mA
Flujo luminoso	1500lm
Eficiencia en lm/W	80lm/W
Temperatura de color	3000K, 6500K
Índice de reproducción de color (IRC)	>80
Factor de Potencia	0.5
Angulo de apertura	120°+/-5°
Vida útil	30.000h
Dimerizable	No
Grado de Protección	IP20
Temperatura mínima y máxima de utilización	-10~... + 40°C
Temperatura mínima y máxima de almacenamiento	-20~... + 70°C
Garantía	3 años

## Diseño técnico

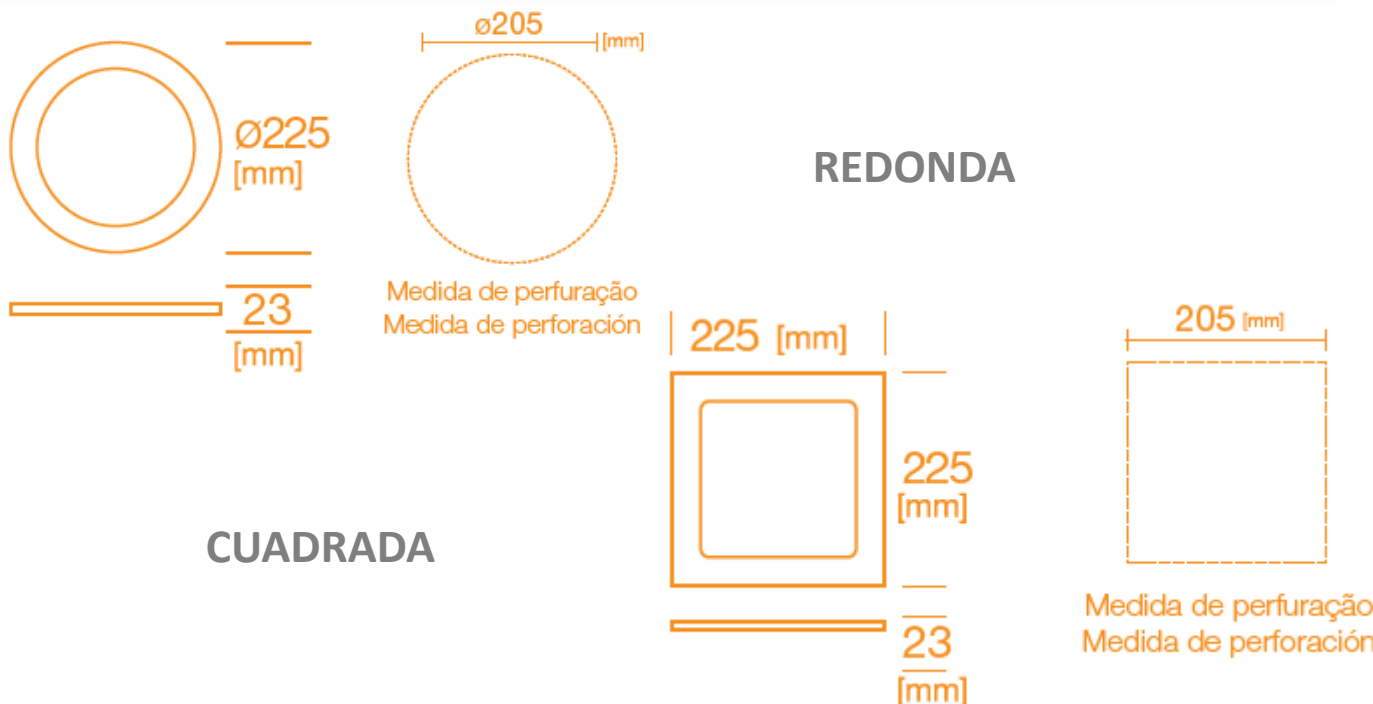


## Datos logísticos

Código SAP	Descripción	EAN 10	EAN 40	Peso Neto de producto (g)
7014193	LEDVANCE INSERT 18W/830 CUADRADO BIV	4058075055933	4058075055940	423.5
7014195	LEDVANCE INSERT 18W/865 CUADRADO BIV	4058075055971	4058075055988	423.5
7014196	LEDVANCE INSERT 18W/830 REDONDO BIV	4058075055995	4058075056008	332.3
7014198	LEDVANCE INSERT 18W/865 REDONDO BIV	4058075056039	4058075056046	332.3

Código SAP	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Cantidad por caja
7014193	229x264x47	528	476x245x278	5680	10
7014195	229x264x47	528	476x245x278	5680	10
7014196	227x228x47	429	476x245x242	4640	10
7014198	227x228x47	429	476x245x242	4640	10

## Diagrama Fotométrico

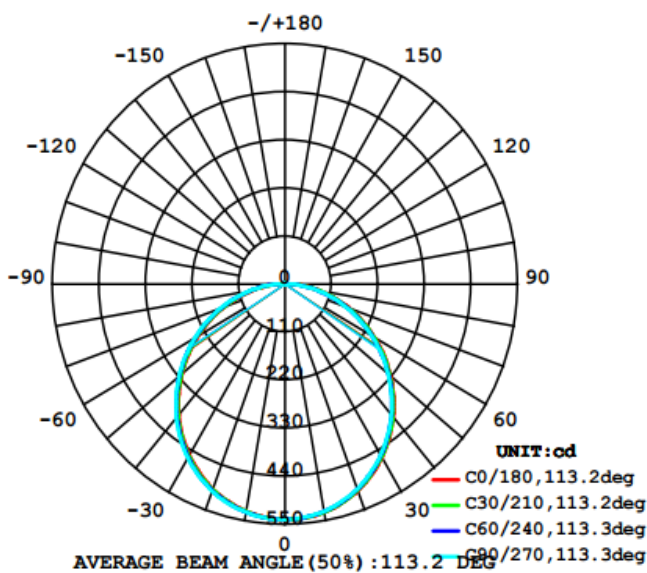

## Curva Iluminancia

