



LUZ DE EMERGENCIA FIJA Y PORTÁTIL CON ENCENDIDO INTELIGENTE

La línea Argenta está compuesta por luminarias de **diseño compacto y moderno para uso fijo o portátil.**

Poseen **40 o 60 leds** de gran poder lumínico. Permite seleccionar el **nivel de iluminación máximo y mínimo,** otorgando mayor autonomía para este último ajuste. Tiene **pulsadores de prueba, encendido y apagado.**

Cuenta con un sistema de **encendido inteligente** que garantiza que encienda siempre ante un corte de luz, independientemente del estado anterior, ya que la indicación de apagado se anula al retornar el suministro eléctrico.

El **sistema de fijación** consta de agujeros pasantes que permite atornillarla -los cuáles permiten su fijación a techo o pared y aumentan la seguridad para evitar su robo- y un exclusivo sistema anti vandálico que refuerza su seguridad. Además posee agujeros que permiten colgarla en la pared de manera horizontal o vertical. También **se puede utilizar con el pie de apoyo o usarla en forma portátil con su manija retráctil para traslado.**



40/60
LEDS

Batería de
Litio-Ion
+5 años
de vida útil

hasta
34 hs.
de
autonomía



USOS:

- Hospitales, escuelas, comercios, oficinas, hoteles, shoppings, hogar.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Uso fijo o portátil
- Extensa autonomía
- Encendido inteligente: Enciende siempre en emergencia aunque se la haya apagado en el uso anterior
- Selector de dos intensidades de luz
- Pulsador de encendido/apagado
- Pulsador de prueba
- Indicador de carga
- Indicador estado de batería
- Pie de apoyo
- Manija retráctil
- Batería de Litio Ion
- Grado IP 20
- Ignífugo



CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

- Uso fijo o portátil
- Uso fijo: para instalar en techo o pared
- Agujeros pasantes para fijación
- Tapón anti vandálico que dificulta el robo
- Agujeros para colgar en pared en forma horizontal o vertical




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	GX4040SL	GX4060SL	GX4040SL2	GX4060SL2
Cantidad de LEDs	40	60	40	60
Potencia iluminación Inicio (w)	1,3	2,1	1,3	2,1
Potencia Iluminación fin (w)	0,5	0,77	0,5	0,77
Autonomía Min (hs)	17	10	34	20
Autonomía Max (hs)	4	2	8	4
Batería Litio Ion	1 x (3,7V x 2Ah)	1 x (3,7V x 2Ah)	1 x (3,7V x 2Ah)	1 x (3,7V x 2Ah)
Flujo Lumínico Inicio (lm)	143	267	143	267
Flujo lumínico Fin (lm)	55	85	55	85
Area de cobertura (m2)	56	56	80	80
Altura mínima de montaje (m)	2,1	2,6	2,1	2,6
Peso (g)	400	400	450	450


DIMENSIONES DEL ARTEFACTO (mm):

240 x 47 x 80





ÁREA DE COBERTURA

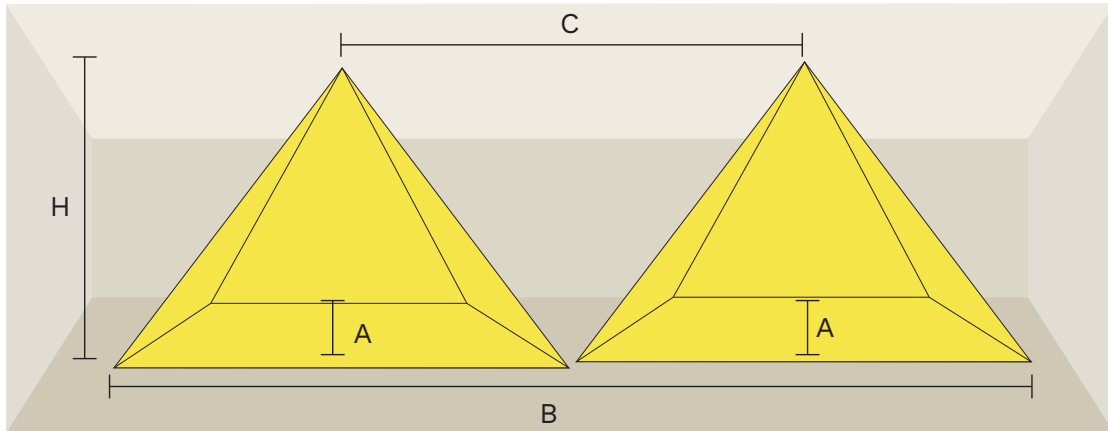

INSTALACIÓN MÚLTIPLE EN TECHO

MODELO	H (m)	B (m)	A (m)	C (m)
GX-4040 SL/SL2	2,5	14	7,5	7,5
GX-4040 SL/SL2	2,5	18	2	9
GX-4060 SL/SL2	2,5	16	8	8
GX-4060 SL/SL2	2,5	20	2	10
GX-4040 SL/SL2	3	15	7,5	7,5
GX-4040SL/SL2	3	20	2	10
GX-4060 SL/SL2	3	17	8,5	8,5
GX-4060 SL/SL2	3	22	2	11
Para grandes alturas				
GX-4060 SL/SL2	10	10	10	10

INSTALACIÓN MÚLTIPLE EN PARED

MODELO	H (m)	B (m)	A (m)	C (m)
GX-4040 SL/SL2	2	16	7	8
GX-4040 SL/SL2	2	18	2	9
GX-4060 SL/SL2	2	20	8	10
GX-4060 SL/SL2	2	21	2	10,5

