

## LEDVANCE® FLOODLIGHT PERFORMANCE

80W, 125W, 165W & 200W

3000K 5000K



### Beneficios

- ✓ Diseño compacto y de fácil instalación
- ✓ IP65
- ✓ IK08
- ✓ 60 000 hs.

**ECONOMÍA**

**90%**

**50000h  
L80**



### Aplicación



Depósito



Industria



Aeropuerto



Área Pública


**PERFOR-  
MANCE  
CLASS**




## Ficha técnica del producto

|   |             |              |              |              |              |              |           |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Potencia nominal                          | 80W         |              | 125W         |              | 165W         |              | 200W      |
| Tensión nominal                           | 100-277V    |              |              |              |              |              |           |
| Temperatura de color                      | 3000K       | 5000k        | 3000K        | 5000k        | 3000K        | 5000k        | 5000k     |
| Flujo luminoso                            | 8 800<br>lm | 10 000<br>lm | 13 750<br>lm | 15 000<br>lm | 18 150<br>lm | 20 000<br>lm | 25 000 lm |
| Eficiencia luminica                       | 110<br>lm/W | 125<br>lm/W  | 110<br>lm/W  | 120<br>lm/W  | 110<br>lm/W  | 120<br>lm/W  | 125 lm/W  |
| Índice de Reproducción de color (IRC)     | >80         |              |              |              |              |              |           |
| Factor de Potencia                        | >0.9        |              |              |              |              |              |           |
| Ángulo de Apertura                        | 100°        |              |              |              |              |              |           |
| Vida útil                                 | 50.000h     |              |              |              |              |              |           |
| Dimerizable                               | No          |              |              |              |              |              |           |
| Grado de Protección                       | IP65        |              |              |              |              |              |           |
| Protección contra impactos mecánicos      | IK08        |              |              |              |              |              |           |
| Temperatura mínima y máxima de trabajo    | -30~+50°C   |              |              |              |              |              |           |
| Temperatura mínima y máxima de almacenaje | -40~+70°C   |              |              |              |              |              |           |
| Garantía                                  | 5 años      |              |              |              |              |              |           |
| THD                                       | <20%        |              |              |              |              |              |           |

## Diseño técnico

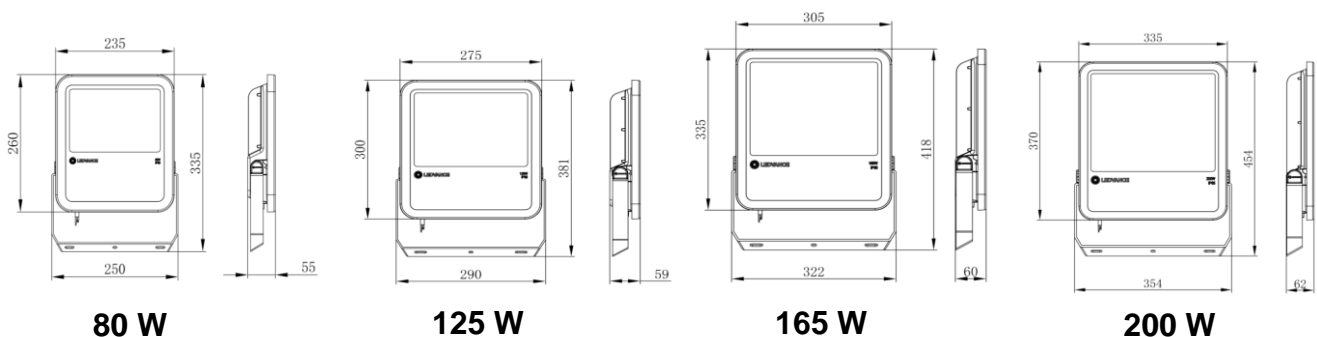

## Ficha técnica del producto

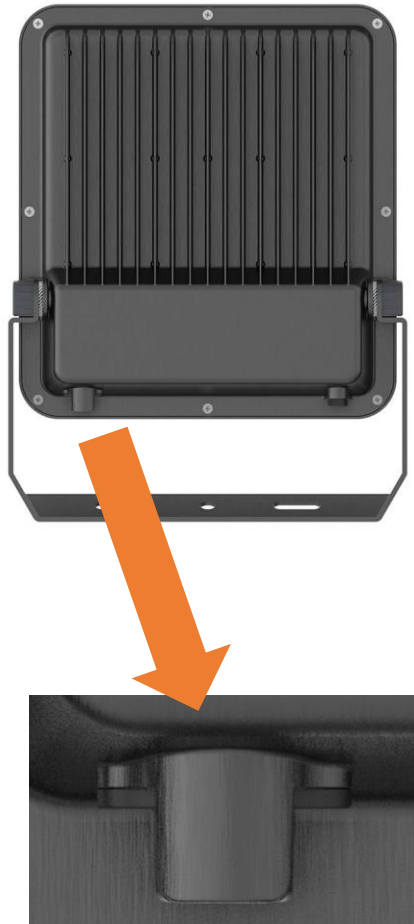

### Uso del respirador:

Solo disponible para **Floodlight 50W, 80W, 125W, 165W y 200W**.  
Mantiene la misma presión de aire dentro del reflector que fuera, evita que el vapor de agua sea aspirado del cable debido a la diferencia de presión de aire.

## Datos logísticos

| Código SAP | Descripción                         | EAN 10        | EAN 40        | Peso del producto (g) | Cantidad por caja |
|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 7016888    | LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 80W/830 BK  | 4058075426931 | 4058075426948 | 1 620                 | 2                 |
| 7016891    | LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 80W/850 BK  | 4058075427174 | 4058075427181 | 1 620                 | 2                 |
| 7016892    | LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 125W/830 BK | 4058075430198 | 4058075430204 | 2 570                 | 2                 |
| 7016893    | LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 125W/850 BK | 4058075430211 | 4058075430228 | 2 570                 | 2                 |
| 7016894    | LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 165W/830 BK | 4058075430235 | 4058075430242 | 3 700                 | 2                 |
| 7016895    | LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 165W/850 BK | 4058075430259 | 4058075430266 | 3 700                 | 2                 |
| 7016896    | LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 200W/850 BK | 4058075430297 | 4058075430303 | 4 820                 | 2                 |

| Código SAP | Descripción                         | Dimensiones EAN 10 (mm) | Peso EAN 10 (g) | Dimensiones EAN 40 (mm) | Peso EAN 40 (g) |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 7016888    | LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 80W/830 BK  | 258x63x346              | 1 777           | 302x170x414             | 3 966           |
| 7016891    | LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 80W/850 BK  | 258x63x346              | 1 777           | 302x170x414             | 3 966           |
| 7016892    | LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 125W/830 BK | 337x86x420              | 2 757           | 352x189x452             | 5 985           |
| 7016893    | LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 125W/850 BK | 337x86x420              | 2 757           | 352x189x452             | 5 985           |
| 7016894    | LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 165W/830 BK | 86x369x464              | 3 915           | 384x189x489             | 8 409           |
| 7016895    | LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 165W/850 BK | 86x369x464              | 3 915           | 384x189x489             | 8 409           |
| 7016896    | LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 200W/850 BK | 86x401x500              | 5 066           | 416x189x525             | 10 776          |