



Temporizador de escalera, 230 V 1 NA, 16 A 230 V, 50 Hz, electrónico, rango de tiempo 0,5...10 min., 3- 4 hilos circuito, redispensible, corriente lámpara de neón máx. 25 mA 1 mód.

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Interruptores de tiempo
tipo de producto	Temporizador de escalera
Datos técnicos generales	
prealarma de desconexión	sin
modo de funcionamiento / del temporizador de escalera	electrónico
Voltaje	
tipo de corriente / de la tensión de empleo	AC
tensión de empleo / con AC / mín.	230 V
tensión de empleo / con AC / máx.	230 V
función de rearme del temporizador de escalera	conectable aguas abajo
Capacidad de conmutación	
poder de corte, potencia aparente	
• con carga de lámparas fluorescentes en circuito duo	1 000 VA
• con carga de lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	1 000 VA
• con carga de lámparas fluorescentes sin compensar	1 000 VA
poder de corte, corriente	
• valor nominal	16 A
poder de corte, potencia activa / con carga de lámparas incandescentes	2 000 W
Disipación	
pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	0,8 W
Electricidad	
corriente consumida / de la fuente luminosa	50 mA
tipo de circuito del temporizador de escalera	Circuito de 3 y 4 hilos
Corriente de control	
tipo de corriente	
• de la tensión de mando_1	AC
tensión de mando	
• _1 / valor inicial	230 V
• _1 / valor final	230 V
frecuencia de tensión de mando	
• _1 / valor inicial	50 Hz
• _1 / valor final	60 Hz
Parámetros ajustables	
tiempo ajustable de retardo a la desexcitación	

• valor inicial	0,5 min	
• valor final	10 min	
número de contactos NC	0	
número de contactos NA	1	
número de contactos conmutados	0	
Diseño Mecánico		
altura	90 mm	
anchura	18 mm	
profundidad	64 mm	
profundidad de montaje	64 mm	
número de módulos de anchura	1	
tipo de fijación	Perfil DIN	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=7LF6310>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/7LF6310>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF6310

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

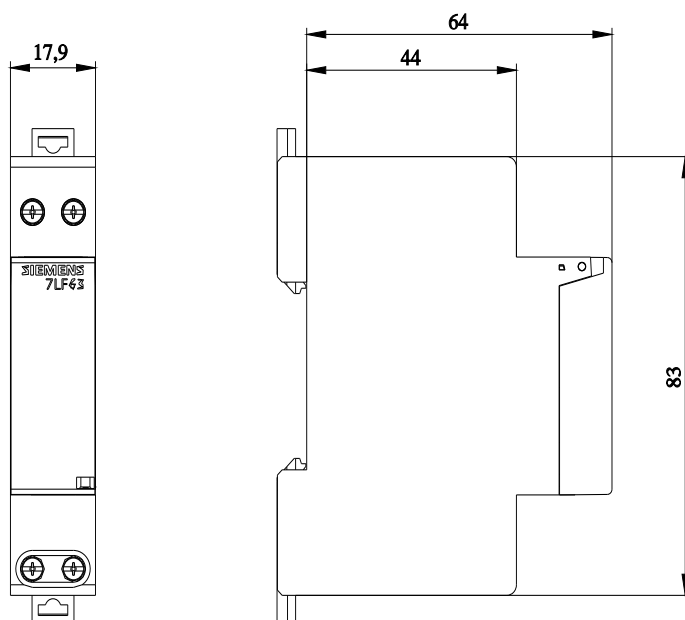

7LF6310



